



www.trafficproduct.com

PPI Company Limited's Profile

ABOUT US

PPI Company Limited is one of the largest manufacturers and exporters of road marking materials, road marking machines and various traffic safety products in South East Asia.



PPI Company Limited has been exporting its product to countries around the world like Australia, Bangladesh, Cambodia, Central America, Cyprus, Denmark, Dubai, India, Japan, Laos, Malaysia, Madagascar, Mauritius, Nepal, New Zealand, Pakistan, Poland, Philippines, Qatar, South Africa, Vanezuela and Vietnam.



As a quality firm, **PPI Company Limited** is an ISO 9001 : 2008 certified company and also a winner of The Prime Minister's Exports Award as "The Most Distinguished Brand." Our company has the latest technology in manufacturing road marking materials and is being operated by professional laboratory technicians and production staffs fully equipped with the latest and modern laboratory apparatus and production equipments imported from the U.S.A., Germany, Europe and Japan to ensure the best quality products to the highest standard.

The company's main objective is to continuously obtain customer's satisfaction by giving them the best quality products and services that can compete in the international market with the lowest possible prices.

Non stop research and development for new products is our Company Policy to meet all our customers' requirements for all climatic condition around the world.



PPI QUALITY CONTROL

Strict quality control and analytical processing from raw materials to finished products duly performed regularly by our professional team of laboratory technicians using the latest, modern, and imported laboratory equipments.

PPI Road Marking Products are manufactured according to various customer requirements and are tested in accordance to any international standard required.

TYPES OF PPI THERMOPLASTIC

PPI City Grade Thermoplastic : Suitable for heavy traffic like busy streets within the city, junctions, chevrons, pedestrian lane etc. It has faster drying time, it is anti-grease, tire marking, dirt and oil stains. This grade is suitable for any type of road surface.

PPI Country Grade Thermoplastic : Suitable for normal or light traffic in long distance highways outside the city. It has a very good flow ability and easy to apply. This grade is best applied on new asphalt road surface.

PPI Thermo – Profile Marking : Is an improved safety marking that warns motorists in changing lanes by the vibrations and sounds produced when driven on. It also gives excellent visibility in the dark and during rainy conditions.

Application Method : Screed, Extrusion and Spray

Colors : White, Yellow, Orange, Red and Black



PPI THERMOPLASTIC MATERIALS

PPI Thermoplastic Road Marking Materials are based on a formulation of plasticized resins, aggregates, pigments and glass beads. The formulation is such that when in the molten state, it could be easily applied on concrete cement and asphalt road surfaces to give lines of excellent visibility and durability anywhere in the world at all climatic conditions.



PPI Thermoplastic Road Marking Materials fully conform to TIS. 542 – 2530 Thai Industrial Standard, EN 1871 – 2000 European Standard, MOST Indian



Standard, BS 3262 British Standard, AASHTO M-249 American Standard, JIS K 5665 Japanese Standard, AS 4049.2-1994 Australian standard, NTZ M/20:1994 New Zealand Standard and other customers' requirements.

PPI REFLECTIVE COATING

Description : PPI Reflective Coating is specially formulated to enhance visibility in the dark and is intended as a special coating for surfaces where extreme night time reflectivity is required.



PPI Reflective Coating provides more vertical reflective marking on steel, aluminum, concrete, and wooden substrates than normal traffic paints can give. This product dries to a finish that reflects the light back from its source. It is more visible compare to any other traffic safety coating especially at night time.



Color : Bright White

PPI 2 COMPONENTS COLD PLASTIC

Description : *PPI 2 Components Cold Plastic is a high quality road marking material based with Methacrylate resin. This material is composed of two parts : Part "A" 25 kgs. The main material and Part "B" 250 g. The hardener. PPI 2 Components Cold Plastic is best applied on concrete and asphalt roads and airfield pavement surfaces. It's more durable than any other road marking materials. This is the best answer for road lines that require a long service life durability and high visibility at night especially during rainy season.*



Purpose : *This road marking material is suitable for edge and center road lines in long distance highways, pedestrian crossing, stop lines, directional arrows, chevrons, abstract symbols and airfield markings.*

Colors : *White, Yellow and Red*

PPI TRAFFIC PAINTS

Description : *Premium quality quick drying chlorinated rubber or acrylic based paints used as road marking and symbols applied by spray, brush or rollers. PPI Traffic Paints conform to the specifications of BS 6044, T-152D SDS., TIS 415-2551, Level 1 and Level 2, JIS k 5665-1992 Class 1 and Class 2 and other customers' requirements.*

Purpose : *For traffic marking on asphalt and concrete road surface, on curbs, kilometer posts, car parks, warehouses, bridges and also suitable for airfield pavements.*

Colors : *White, Yellow, Red and Black*



ROAD MARKING SERVICES AND WORK EXPERIENCES OF PPI COMPANY LIMITED

BEYERHEIM MIDDLE EAST



JAPAN



MALAYSIA



THAILAND



Vietnam



AIRFIELD MARKING



AT TOLLWAY



THICKER MARKINGS



AT HIGHWAYS



PPI COMPANY LIMITED

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial
T. Bangprakru, A. Nakornluang Ayutthaya
13260 THAILAND Tel: 66 35 716498-9
Fax: 66 35 364008

BANGKOK OFFICE

Tel & Fax: 66 2 9432295

E-mail: traffic@ksc.th.com

Website: <http://www.trafficproduct.com>



Prime Minister's
Export Award
2003



P P I Company Limited is one of the largest manufacturers & exporters of various road marking paints or materials and road marking machines in Thailand and in South East Asia. PPI manufactures hot-melt thermoplastic liquid traffic paints & two components cold plastic road marking materials according to various international standards required by our customers from different parts of the globe.

P P I Company Limited is a world class manufacturer certified with ISO 9001:2008 and a winner of Thailand's Prime Minister Exports Award as "The Most Distinguished Brand" in 2003.



**P P I TECHNICAL AND
QUALITY CONTROL DIVISION**

The company has the latest technology in manufacturing road marking materials made from the highest quality raw materials to meet different specification requirements of customers locally and abroad.

PPI product range is complete as the company is also manufacturing road marking machines for thermoplastic, traffic paints & two components cold plastic road marking materials. PPI also produces a wide range of traffic safety products necessary for every road everywhere.



To meet the growing global market demands, PPI has set up another manufacturing facilities and sales office in Durban South Africa in 2009.

P P I STOCKS



P P I SERVICES AND WORK EXPERIENCES IN DOMESTIC AND ABROAD

AT HIGHWAYS



URBAN ROADS



AIRFIELD MARKING



P P I ROAD MARKING MACHINES



PPI AL 4440
AIRLESS SPRAY MACHINE



S.1, S.2
PPI THERMOPLASTIC APPLICATOR



S.3
PPI TWIN THERMOPLASTIC PRE-HEATER



40,45,50 cm. PEDESTRAIN
THERMOPLASTIC APPLICATOR

PPI THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIALS AND PPI TRAFFIC PAINT



THERMOPLASTIC
ROAD MARKING MATERIALS



PPI GLASS BEADS



PPI TRAFFIC PAINT



P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saha Rattananakorn Industrial Estate,
T.Bangprakru A.Nakornluang Ayutthaya 13260 Thailand
Contact : (Bkk office) Tel : 66-2-943-1896-8 Fax : 66-2-510-1836
E-mail: contact@trafficproduct.com Website : www.trafficproduct.com

PPI COMPANY LIMITED also manufactures & distributes various traffic safety products necessary for roads inside the city or long distance highways, airfields and car parks. These products are made to the highest quality and standard to give advance long range info or warnings to the motorist which minimizes unnecessary road accidents especially when driving at night or during dark and critical weather conditions. These are life saving traffic products and very useful on the road.

PPI TRAFFIC PRODUCTS

TRAFFIC & SAFETY SIGN BOARDS



TRAFFIC CONES
50, 70, 80 & 90 cm.



PVC FLEXIBLE POSTS
45, 75 & 80 cm.



REFLECTIVE SAFETY VESTS



ROTARY WARNING LIGHT
4, 5, 6 inches
(12.24 v. AC) / 220 v. DC



SOLAR CELL FLASHING LIGHT
(200, 300 mm.)



GLASS ROAD MARKER



CAT'S EYES ROAD STUDS
(10.3 X 10.3 mm.)



SOLAR ROAD STUDS
(L 132 X W 123 X H 75 mm.)



CONVEX MIRROR 45, 60, 80, 100 cm
(STAINLESS, ACRYLIC, POLY CARBONATE)



RUBBER SPEED HUMP
50, 100, 135 cm. (Black, Yellow)
100, 135 cm. (Alternate colour)



TRAFFIC BARRIER
(Length 1.00, 1.50, 2.00 m.)



TRAFFIC BARRIER (PLASTIC TANK)
(Length 1.00, 1.50, 2.00 m.)



BATON



PPI NEW TECHNOLOGY & EQUIPMENT

PPI RETROREFLECTOMETER FOR TESTING
ROAD MARKINGS ON THE ROAD OR LAB



PPI CURB PAINTING SYSTEM USING
2 SPRAY GUNS AT THE SAME TIME



PPI ANTI-SKID ROAD MARKING MATERIAL
A SOLUTION TO SLIPPERY ROADS



PPI ROLL LINER 5000 - BATTERY OPERATED
ROLLERS LINE APPLICATION WITH NO PUMP



CRASHGARD SAND BARREL CRASH
CUSHION - DURABLE & UNIVERSAL



COMPRESSOR METAL CRASH CUSHION
SELF-RESTORING IMPACT ATTENUATOR



PPI MICRO THERMO & COLD PLASTIC
MARKING DEVICE, AVAILABLE IN
VARIOUS SIZES FOR SMALL MARKING
JOBS & LINE REPAIRS



PPI 182A AUTO PRESSURE
PRIMER MACHINE - EASY
TO OPERATE AND LOW
MAINTENANCE

P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saha Rattananakorn Industrial Estate,

T.Bangprakru A.Nakornhuang Ayutthaya 13260 Thailand

Contact : (Bkk office) Tel : 66-2-943-1896-8 Fax : 66-2-510-1836

E-mail: contact@trafficproduct.com Website : www.trafficproduct.com





PPI COMPANY LIMITED

Manufacturer And Exporter

- Road Marking Materials
- Road Marking Machines
- Traffic Safety Products.



PPI TRAFFIC PAINTS

Description : Premium quality quick drying chlorinated rubber or acrylic based paints used as road marking and symbols applied by spray, brush or rollers. PPI Traffic Paints conform to the specifications of BS 6044, T-152D SDS., TIS 415-2551, Level 1 and Level 2, JIS k 5665-1992 Class 1 and Class 2 and other customers' requirements.

Purpose : For traffic marking on asphalt and concrete road surface, on curbs, kilometer posts, car parks, warehouses, bridges and also suitable for airfield pavements.

Colors : White, Yellow, Red, Black, Blue and Green

PHYSICAL DATA

Composition - Pigment 50% by weight of paint
Non volatile 70% min. by weight
Consistency - 70 to 90 Krebs units
Density - 1.28 g/cm³ min.
Fineness of Grind - 80 microns max.
Drying Time - 5 minutes @ 30 deg C.
Theoretical Coverage - 10 sq. meters per pail
1 U.S gallon or 3.78 liters

Packaging: Available in 1 US gallon pail or 3.78 liters,
5 US gallons pail or 18.9 liters and
200 liters metal drum



PPI Company Limited

Bangkok Office: 27 Soi Ram Intra 77
T. Khannayao, A. Khannayao, Bangkok 10230 Thailand
Tel. Nos.: +662 943 1896 to 8 Fax No.: +662 510 1836
Email: contact@trafficproduct.com
Website: www.trafficproduct.com

Prime Minister's
Export Award
2003



PPI 2 COMPONENT COLD PLASTIC ON THE ROAD!



SCREED TYPE

- * READY TO USE, EASY MIXING OF PART 'A' AND PART 'B' 100 : 1 MIXING RATIO**
- * SUITABLE FOR CONCRETE, ASPHALT ROADS AND AIRFIELDS PAVEMENT SURFACES**
- * COMPATIBLE WITH SCREED APPLICATORS AND PULL / DRAW BOXES.**
- * SCREED APPLICATION FOR EDGE, CENTER LINES, AND PEDESTRIAN CROSSINGS.**
- * MANUAL APPLICATION FOR ABSTRACT PATTERNS LIKE ARROWS, CHEVRONS, ETC.**
- * BEST FOR ROAD SAFETY AT NIGHT AND RAINY CONDITIONS.**
- * FOR PLAIN AND PROFILE OR VIBRA - LINES THAT PRODUCE VIBRATIONS AND SOUND WHEN DRIVEN ON.**
- * PROVEN MORE DURABLE THAN ANY OTHER ROAD MARKING MATERIALS.**

MANUFACTURED BY :

PPI COMPANY LIMITED

124 MOO 4, SAHARATTANAKORN INDUSTRIAL ESTATE
T. BANGPRAKRU A. NAKORNLOANG AYUTTHAYA 13260 THAILAND.

TEL.(662) 943-1896 TO 8, 510-9097 & 510-9768

FAX. (662) 943-2295 & 510-1836

E-mail : traffic@hsc.th.com

Website : trafficproduct.com

Pre-Heater For Thermoplastic Paint



Specifications :

- Paint tank capacity 2 x 200 Kgs.
- Agitator mechanically driven by diesel engine with high horse power (6-12 hps) with/without hydraulic drive
- Indirect heating by heat transfer oil (Oil Jacketed)
- Two chamber of paint tank
- Separate valve gas in each tank
- Stirrer system with 6 blades per tank
- Lamp light in front of engine for use in dark area
- Weight 1,940 kgs. $\pm 5\%$
- Compact size (W) 1,350 mm. X (L) 1,800 mm. X (H) 1,100 mm. : ± 150 mm.
- Heat source by LPG

The above specification may be changed without prior notice.

Various options are available upon your request.



PPI THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE *FOR SCREED APPLICATION*



Operator - Propelled (S.1)

Dimension

Length : 1,200 mm. $\pm$ 150 mm.
Wide : 800 mm. $\pm$ 150 mm.
Height : 1,060 mm. $\pm$ 150 mm.
Weight : 117 kgs. $\pm$ 5%



Self - Propelled (S.2)

Dimension

Length : 1,250 mm. $\pm$ 150 mm.
Wide : 1,100 mm. $\pm$ 150 mm.
Height : 1,070 mm. $\pm$ 150 mm.
Weight : 283 kgs. $\pm$ 5%

Specifications:

Paint Tank : Capacity 80-110 kgs. Air Jacketed.
(Direct heat) Or oil jacketed (Indirect heat)
transmission oil Non-pressurized

Manual agitator with Hydraulic system self
movement with speed marking at least 1 km/hr.
Equipped with HONDA PETROL ENGINE 5hps. for S.2
and movement by hand push for S.1

Glass Beads System : Capacity 10-15 Kgs. with 10cm.
Dispenser. Also available 15 and 20cm. Wide
glass beads dispensers (optional).

Heating System : 60,000-75,000 Btu.

10cm. Screed shoe : Made from thick steel plate.
Heat treated, not aluminum, no drip, clean cut.
On/Off operation. Improved push/pull mechanism
eliminates die spring. Also Available in 15 and 20cm.
wide screed shoes (optional).

Hand torch : For safety purpose.

Lockable Rear Caster : 6" diameter straight
tracked position or 360 degree swivel.

Front wheel : 10" Diameter each.

Various options are available upon your request e.g. Profile shoes, etc.

All written contained in this document are based on the latest product information.

PPI reserves the right to make changes at any time without notice.

Thermoplastic Applicator

For Chevron Hatching, Pedestrian Crossing, Arrow



Specifications :

Overall length	1,420	mm.
Overall width	650	mm.
Overall height	1200	mm.
Weight	90	kg.
Material tank capacity	60	kg.
Bead tank capacity	8	kg.



All written contained in this document are based on the latest product information. PFI reserves the right to make changes at any time without prior notice.



MICRO MARKING EQUIPMENT

อุปกรณ์ตีเส้นสีเทอร์โม, สีโคลดพลาสติก



สำหรับใช้ในการซ่อมสีและเครื่องหมายจราจร ในบริเวณทางแยก, ที่จอดรถ, เส้นแบ่งทิศทางการจราจร, เส้นขอบทาง, ในถนนหลวง และ ที่จอดรถทั่วไป มีความกว้างปากเส้นหลายขนาด เช่น 10,15,20 ซม.

FOR USING IN SMALL JOB AND REPAIR WORK IN INTERSECTIONS, PARKING LOTS, EDGE LINES, CENTER LINES,

OF PUBLIC ROADS AND PRIVATE PROPERTY AND CAN BE SUPPLIED VARIOUS WIDTHS 10,15,20 CM ETC.



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayutthaya 13260 THAILAND

Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com



Prime Minister's
Export Award
2003



เครื่องตีเส้นจราจร

PPI AIRLESS AL 4440i



คุณสมบัติเฉพาะ:

ขนาด :	150x85x100 ซม.
น้ำหนัก :	80 กิโลกรัม
ขนาดเครื่องยนต์ :	5 แรงม้า
แรงดันสูงสุด :	32000 PSI (220BAR)
อัตราการพ่น :	0.47 GPM (1.8 LPM)
ขนาดหัวพ่น :	0.021"

เครื่องตีเส้นจราจร PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT

ROAD MARKING MACHINE สามารถผลิตงานตีเส้น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวยงาม เรียบลื่นและมีความทนทาน
 สม่ำเสมอเพราะเครื่องถูกควบคุมการทำงานโดยระบบ
 ไมโครโปรเซสเซอร์ และเนื่องจากเป็นระบบพ่นสีแบบไร้
 ลวดสีทำให้สีที่พ่นลงไปในไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และยัง
 สามารถพ่นให้ประหยัดสีได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับความ
 ขาดของสีที่ส่งไปอีกทั้งยังสามารถพ่นสีที่ผิวสัมผัสเรียบ
 สม่ำเสมอ สีสันสวยสดและสีจะจางช้ากว่าสีที่ใช้โรย
 (ชนิดสเปรย์หรือเครื่องพ่นสีแบบอื่น) โดยไม่ต้องผสมตัว
 ทำละลายอีก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีระบบอุณหภูมิ
 ควบคุม (เข็มนาฬิกา) เพื่อควบคุมการพ่นสีของเครื่อง
 ได้พอดี

PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE :

produce razor sharp line edges and uniform paint thickness
 because of programmable microprocessor of the machines.
 It also indicates the pump pressure and detects system
 malfunctions. And produces 20% more linear meters per
 liter than air spray machine and atomizes viscous traffic
 paints, spray heavy or low vis, water based and rubberized
 traffic paints without thinning.

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharatthanauakorn Industrial Estate
 T. Bangprakru, A. Nakhonluang
 Ayutthaya 13260 THAILAND
 Tel. 66 36 716498-9 Fax. 66 36 364009

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295
 E-mail : traffic@ksc.th.com
 E-mail : contract@trafficproduct.com
 WWW.trafficproduct.com



Best Minister's
2003





เครื่องตีเส้นจราจร

PPI AIRLESS AL 450 e



เครื่องตีเส้นจราจร **PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE** สามารถผลิตงานตีเส้น

ได้ทั้งงานที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม เร็วทนและมีความหนาสม่ำเสมอเพราะเครื่องถูกควบคุมการทำงานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และเนื่องจากเป็นระบบพ่นสีแบบไร้อากาศจึงทำให้สีที่พ่นออกไปไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และยังสามารถประหยัดใช้ประหยัดเชื้อสีได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับความยาวของเส้นที่ตีลงไปอีกด้วยยังสามารถพ่นสีทั้งชนิดเข้มข้นสูงและต่ำ สีสันดวอเตอร์เบสและสีจราจรชนิดโซลเวนท์ (ชนิดอะคริลิกหรืออีพอกซีเรซิน) โดยไม่ต้องผสมตัวทำละลายอีก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังติดตั้งระบบสัญญาณไฟกระพริบ (เขียว, เหลือง, แดง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องอีกด้วย



Specifications :

1,8 l / min
.021" Max Tip
214 bar
0,5 kW DCX
In-line Filter
Complete with LX-80 II Gun , Hose & Tip

PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE :

produce razor sharp line edges and uniform paint thickness because of programmable microprocessor of the machines. It also indicates the pump pressure and detects system malfunctions. And produces 20% more linear meters per liter than air spray machine and atomizes viscous traffic paints, spray heavy or low voc, water based and rubberized traffic paints without thinning.

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate
T. Bangprakn, A. Nakhonluang
Ayutthaya 13260 THAILAND
Tel. 66 35 716426-9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295
E-mail : traffic@ksc.th.com
E-mail : contract@trafficproduct.com
WWW.trafficproduct.com



King Minister's
2003





เครื่องตีเส้นจราจร

PPI AIRLESS AL 640 I



เครื่องตีเส้นจราจร **PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE** สามารถผลิตงานตีเส้นได้ทั้งที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม เรียบคมและมีความหนาสม่ำเสมอเพราะเครื่องถูกควบคุมการทำงานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และเนื่องจากเป็นระบบพ่นสีแบบไร้อากาศจึงทำให้สีที่พ่นออกไปไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และยังสามารถช่วยให้อายุการใช้งานได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับความยาวของเส้นที่สีไปลึกทั้งยังสามารถพ่นสีทั้งชนิดเข้มข้นสูงและต่ำ สีสันฉูดฉาดและสีจราจรชนิดโซลเวนท์ (ชนิดอะคริลิกหรืออีพอกซีเรซิน) โดยไม่ต้องผสมตัวทำละลายอีก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังติดตั้งระบบสัญญาณไฟกระพริบ (เขียว, เหลือง, แดง) เตือนหากการทำงานของเครื่องผิดปกติ



Specifications :

Max. Deliver : 2.2 lpm

Max. Tip Size : 0.58 mm

Max. Operating Pressure: 220 bar

PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE :
produce razor sharp line edges and uniform paint thickness because of programmable microprocessor of the machines. It also indicates the pump pressure and detects system malfunctions. And produces 20% more linear meters per liter than air spray machine and atomizes viscous traffic paints, spray heavy or low voc, water based and rubberized traffic paints without thinning.

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakn, A. Nakhonluang

Ayutthaya 13290 THAILAND

Tel. 66 36 716426-9 Fax. 66 36 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

E-mail : contract@trafficproduct.com

WWW.trafficproduct.com



King Minister's
2003





เครื่องตีเส้นจราจร

PPI AIRLESS AL 740 I



เครื่องตีเส้นจราจร **PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT**

ROAD MARKING MACHINE สามารถผลิตงานตีเส้น

ได้ทั้งที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม เรียบคมและมีความหนา

สม่ำเสมอเพราะเครื่องถูกควบคุมการทำงานโดยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์ และเนื่องจากเป็นระบบพ่นสีแบบไร้

อากาศจึงทำให้สีที่พ่นออกไปไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และยัง

สามารถช่วยให้ประหยัดเนื้อสีได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับความ

ยาวของเส้นที่ต้องไปลึกทั้งยังสามารถพ่นสีทั้งชนิดเข้มข้น

สูงและต่ำ สีชนิดลอว์เตอร์เบสและสีจราจรชนิดโซลเวนท์

(ชนิดอะคริลิกหรืออีพอกซีเรซิน) โดยไม่ต้องผสมตัว

ทำละลายอีก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังติดตั้งระบบสัญญาณไฟ

กระพริบ (เขียว, เหลือง, แดง) เตือนหากรถทำงานของเครื่อง

ผิดปกติ

PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE :

produce razor sharp line edges and uniform paint thickness

because of programmable microprocessor of the machines.

It also indicates the pump pressure and detects system

malfunctions. And produces 20% more linear meters per

liter than air spray machine and atomizes viscous traffic

paints, spray heavy or low vac, water based and rubberized

traffic paints without thinning.



Specifications :

Max. Deliver : 2.7 lpm

Max. Tip Size : 0.66 mm (.026")

**Max. Operating Pressre: 228 bar
(0-3300psi.)**

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakhonluang

Ayutthaya 13200 THAILAND

Tel. 66 35 718498-9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

E-mail : contract@trafficproduct.com

WWW.trafficproduct.com



Prime Minister's
Award 2003



เครื่องตีเส้นจราจร

PPI AIRLESS AL 840 I



เครื่องตีเส้นจราจร **PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE** สามารถผลิตงานตีเส้นได้ทั้งที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม เรียบคมและมีความหนาสม่ำเสมอเพราะเครื่องถูกควบคุมการทำงานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และเนื่องจากเป็นระบบพ่นสีแบบไร้อากาศจึงทำให้สีที่พ่นออกไปไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และยังช่วยให้ประหยัดเชื้อสีได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับความยาวของเส้นที่ต้องไปลากทั้งยังสามารถพ่นสีทั้งชนิดเข้มข้นสูงและต่ำ สีสันฉลวยเตอร์เบสและสีจราจรชนิดโซลเวนท์ (ชนิดอะคริลิกหรืออีพอกซีเรซิน) โดยไม่ต้องผสมตัวทำละลายอีก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังติดตั้งระบบสัญญาณไฟกระพริบ (เขียว, เหลือง, แดง) เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องอีกด้วย



Specifications :

Max. Deliver : 3.0 lpm

**Max. Tip Size : 1 Gun : 0.71 mm
2 Gun : 0.48 mm**

**Max. Operating Pressure: 228 bar
(0-3300psi.)**

PPI AIRLESS TRAFFIC PAINT ROAD MARKING MACHINE :
produce razor sharp line edges and uniform paint thickness because of programmable microprocessor of the machines. It also indicates the pump pressure and detects system malfunctions. And produces 20% more linear meters per liter than air spray machine and atomizes viscous traffic paints, spray heavy or low voc, water based and rubberized traffic paints without thinning.

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakhonluang

Ayutthaya 13200 THAILAND

Tel. 08 35 718498-9 Fax. 08 35 384008

Bangkok office :

Tel & Fax : 02 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

E-mail : contract@trafficproduct.com

WWW.trafficproduct.com



Prime Minister's
2003





เครื่องพ่นน้ำยารองพื้นสีเทอร์โม แบบอัตโนมัติ

Auto Pressure Primer Machine

PPI 18AZ

เครื่องพ่นน้ำยารองพื้นสีเทอร์โม แบบอัตโนมัติ รุ่น PPI 18AZ

เครื่องชนิดนี้ เป็นเครื่องพ่นน้ำยาประสาน เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทาน พื้นถนน ซึ่งอาจทำด้วย คอนกรีต หรือผิวยางมะลอย แอสฟัลท์ ทรายหิน ซึ่งเมื่อพ่นน้ำยาประสานดังกล่าว มีผลทำให้ สีเทอร์โมเกาะติดกับผิวถนน บนพื้นผิวถนนที่ได้ผิวเรียบ ไม่หลุดร่อนได้ง่าย

การใช้เครื่องชนิดนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานพ่นเครื่องชนิดใหญ่ สามารถทำงานคนเดียว ในการพ่นได้ตลอดวัน ผลการดำเนินงานในการใช้มีดังนี้

การทำงานเรียบไม่ขึ้นรอยจากเดิม เพื่อประสิทธิภาพสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพ ในระยะยาวสีที่พ่นน้ำยารองพื้นกับสีเทอร์โมผสมติดกัน หรือ เพิ่มการยึดติดสีจราจร กับพื้นผิวถนน เครื่องชนิดนี้มีน้ำหนักเบาทำงานได้ดี ใช้ทำงานได้ง่าย

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่อง

1. ขนาด กว้าง 60 ซม x ยาว 40 ซม x สูง 1350 ซม
2. น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
3. ความกว้างของการพ่น 5 ซม - 45 ซม
4. แหล่งกำลัง ความดันอัตโนมัติ โดยการเข็นตัวเครื่องไปด้านหน้า
5. ความดันสูงสุด 0.3-0.7 mpa

P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saharattiananakorn Industrial Estate, T.Bangprakru A. Nakornluang Ayutthaya 13260 Thailand

E-mail : traffic@ksc.th.com Website : www.trafficproduct.com Tel. (Bkk office) : 66-2-943-1896-8



PPI ROLL LINER 5000™

TM



PPI ROLL LINER 5000™

PPI ROLL LINER 5000™

The Roll Liner 5000™ is absolutely the best value in a pavement marking machine. It's the perfect solution for contractors who need to stripe small parking lots or pavement. The environmentally friendly Roll Liner 5000 is silent and the unique paint delivery system does not create any over spray.

Ideal for warehouses, facilities or any indoor job, the mechanically driven pump produces no fumes and may be used with Latex, oil and low VOC paint.

Designed with convenience in mind the Roll Liner 5000 has side and center roller mount positions to stripe within 3" of walls and racks, between cars and containers. Disposable 2", 3" and 4" wide roller kits include the paint hose to make clean up quick and easy.

The pump is powered by a rechargeable battery so you can safely stripe indoor surfaces without harmful combustion fumes and gases for up to 8 hours.

Roll Liner models apply 100% of the paint to the surface, saving material cost from wasted over spray.

PPI Traffic Paint

Environmentally safe traffic paints are ideal for applications from playgrounds to airport runways. Traffic paints are available in standard and fast dry formulas.

Specifications

Dimensions	28" W x 50" L x 44" H
Ship Weight	80 lbs
Capacity	5-gallon pail, saving you hundreds of dollars compared to aerosol strippers. Universal snap-on lid fits any 5-gallon pail. Will paint 2", 3" or 4" lines.
Pump	Peristaltic pump runs against outside of paint hose, so pump never needs to be cleaned. Includes built in battery charger. Requires YB16-B battery not included.
Paint Type	Use water or oil base paints, even the environmentally safe latexes and low VOC paints. Not recommended for use with lacquer, fast dry or epoxy paints. Little or no thinning required.
Operation	Install new roller cover, insert paint hose pick up tube in pail cover. Press operating trigger to paint. Convenient hand lever lifts roller to move between lines.
Construction	All welded steel construction. 11 gauge formed steel plate. Dual handles. Roller covers are foam rubber with a PVC core.
Safety Features	No engine, compressor or high pressure hoses. No oil to change, no fumes, no flammable gasoline, no spray tip to clog.
Easy Clean Up	Clean up consists of rinsing the roller mandrel and paint delivery tubes. Inexpensive roller cover and hose can be disposed of after each use. No tank, pump, spray gun or hoses to clean.



PPI Traffic Paint



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharatthanakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayutthaya 13260 THAILAND

Tel. 66 35 718408-9 Fax. 66 35 364008

(Bangkok Office)

Tel. Nos. +66 2 943 1896 to 8

Fax No. +66 2 510 1836

Emails: contact@trafficproduct.com

Website: www.trafficproduct.com



Group Minister's
Award 2003




เครื่องลอกสี PPI

รุ่น ST 200



เครื่องลอกสีแบบพกพา มี 2 ไซส์ รุ่น ST200 เหมาะสำหรับการลอกสี เทอร์โมพลาสติก (THERMOPLASTIC) และสี โอลด์มาสเตอร์ (OLD PLASTIC) ด้วยพลังงานเครื่องยนต์ 5 แรงม้า ซึ่งทำให้สามารถลอกสีได้รวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุที่ลอกสีแล้วอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิต

Dimensions	980 x 400 x 880mm. (38.58 x 15.74 x 36.64")
Working width	200 mm. (8")
Distance to wall	54 mm. (2")
Weight	39 - 46 kgs. (86 - 101 lbs.)
Fuel	Honda Regular, Unleaded 5HP



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharathananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayutthaya 18260 THAILAND

Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

27 Ram Intra Soi 77, T. Khannayao

A. Khannayao, Bangkok 10230 Thailand

Tel. Nos. +66 (0)2 943 1896 to 8

Fax No. +66 (0)2 510 1836

Email: contact@trafficproduct.com

Website: www.trafficproduct.com



Export Agent
2003



All weather reflective glass beads

Day/Dry



Night/Dry



Night/Wet



White edge lines use all weather reflective glass beads, center yellow lines use conventional reflective glass beads.

All weather reflective glass beads better than conventional reflective glass beads					
NO.	ITEM	Conventional reflective glass beads	All weather reflective glass beads		
			For white line	For yellow line	Remarks
1	Appearance	Colorless or light blue transparent spherical particles	White spherical particles	Yellow spherical particles	Other colors available
2	Density	2.4-2.5g/cm ³	2.3-2.5g/cm ³	2.3-2.5g/cm ³	
3	Size range	105-360um	900-1200um	900-1200um	Other size available
4	Index of refraction	1.6-1.82	1.75-2.40	1.75-2.40	
5	Composition	SiO ₂ Al ₂ O ₃ K ₂ O Na ₂ O...	TiO ₂ BaO SiO ₂ ZrO ₂ ...	TiO ₂ BaO SiO ₂ ZrO ₂ ...	
6	Consumption per square metre marking	300-400grams	150-400grams	150-400grams	Recommend 150grams or more
7	Effective reflective distance	≤50metre	≥100metre	≥100metre	
8	Reflective properties in sunny day	white line 150-180	≥400	≥300	mcd.m-2, lx-1
		yellow line 100-125			
9	Reflective properties in light rain or humid climate	≤50	≥300	≥200	mcd.m-2, lx-1
10	Reflective properties underwater	Almost non-reflective	≥200	≥100	mcd.m-2, lx-1
11	Color of reflected light	white	Silver	Yellow	

Blue color all weather reflective glass beads

Grey color all weather reflective glass beads

Yellow color all weather reflective glass beads



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharatthanakorn Industrial Estate
T. Bangprakru, A. Nakornhuang
Ayutthaya 13260 THAILAND
Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 384008

Bangkok office 8

Tel & Fax : 66 2 0432295
E-mail : traffic@ksc.th.com
E-mail : contract@trafficproduct.com
WWW.trafficproduct.com



PPI RUBBER SPEED HUMP



ยางชะลอความเร็ว

COMPRESSIVE STRENGTH - IMPACT TESTED & CERTIFIED

PPI RUBBER SPEED HUMP IS A NEW, IMPROVED, DURABLE AND EASY TO INSTALL SAFETY DEVICE THAT COULD MAKE MOTORISTS TO SLOW DOWN AND DRIVE CAREFULLY IN CERTAIN BUSY AREAS WHERE THE NEIGHBORHOOD NEEDS A PEACEFUL AND SAFE TRAFFIC FLOW.

PPI RUBBER SPEED HUMP IS MADE FROM SYNTHETIC AND NATURAL RUBBER RESINS AND DURABLE ENOUGH TO RESIST LIGHT AND HEAVY VEHICLES LIKE CARS OR BIG LOADED TRUCKS.

IT IS CHEMICAL RESISTANT THAT IT WILL NOT BE AFFECTED BY CHEMICALS LIKE OIL, GREASE, ICE SNOW, WATER, FUEL OR PETROL AND IT IS ALSO HEAT RESISTANT LIKE HEAT OF THE SUN OR HIGH TEMPERATURE DURING SUMMER.

GUARANTEED WEAR RESISTANCE TOO, MEANING IT IS DURABLE AND HAS A LONG SERVICE LIFE. IT CAN BE INSTALLED ON ASPHALT OR CONCRETE ROAD SURFACES, EASY SCREW TYPE INSTALLATION. COLOURS AVAILABLE ARE BLACK AND YELLOW.

H - 5 cm.
W - 40 cm.
L - 135 cm.



H - 5 cm.
W - 40 cm.
L - 100 cm.



H - 4 cm.
W - 30 cm.
L - 100 cm.



PPI COMPANY LIMITED

27 หมู่ 9 ซอยรามอินทรา 77 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
27 M.9 RAMINTRA SOI 77, RAMINTRA RD., T.KHANNAYAO, A.KHANNAYAO, BANGKOK 10230 THAILAND

Tel: (662) 943-1896-8, 510-9097, 510-9768, 510-0832 Fax: (662) 510-1836

Email : traffic@ksc.th.com www.trafficproduct.com




PPI TRAFFIC

POLY CARBONATE CONVEX MIRROR

คุณภาพดีเยี่ยม แข็งแรง ไม่แตกร้าวตัวเลนส์ทำจากวัสดุ

“โพลีคาร์บอเนต” ขัดเงาคุณภาพสูง ความสามารถในการมองเห็น
กว้างถึง 130 องศา เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร, ทางแยก, ที่จอดรถ, โรงงาน หรือที่อื่นๆ ตามความต้องการ
การ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45,60,80,100 ซม.

- 130 degree actual viewing angle.
- For indoor and outdoor use. Such as intersection, parking lots, factory, school etc....
- Equipped with adjustable swivel and mounting bracket for infinite adjustment.
- A variety of size and configurations to meet virtually any application requirement.
- Size 45,60,80,100 cm.

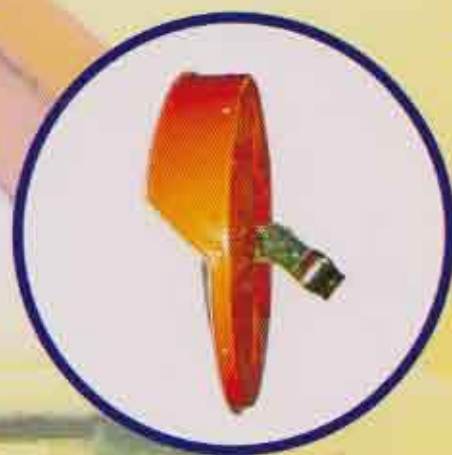

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakhonluang

Ayutthaya 13200 THAILAND

Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 384008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com



Minister's
Export Award
2003

PPI REFLECTIVE GLASS ROAD MARKERS



หมุดแก้วสะท้อนแสง PPI ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม (High - impact glass) ซึ่งสามารถ
รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 ตัน และมีการสะท้อนแสงได้ดีเยี่ยมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ทั้งในเวลากลางวัน/กลางคืนหรือในสภาวะที่ถนนเปียกเนื่องจากฝนตก



Specifications


- * Reflectivity : 360 Degrees Glass Reflector
- * Dimension : 100mm. Radius/Diameter, 48 mm. Height
- * Total Weight : 540 Grams per pc.
- * Colors : White (PPI GRM 01W) and Yellow (PPI GRM 02Y)
- * Refractive Index : White = 1.521
: Yellow = 1.533

* Weight & Pressure Capacity : More than 20 Tons

* Applications :

White - Adheres to white road reticle, dotted lines and stop lines

Yellow - Adheres to center double lines and side lines

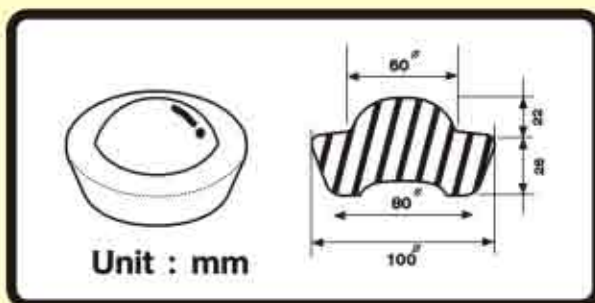

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate
T. Bangprakru, A. Nakornluang
Ayutthaya 13260 THAILAND
Tel, 66 35 716498-9 Fax, 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295
E-mail : traffic@ksc.th.com
WWW.trafficproduct.com



Prime Minister's
Export Award
2003

SRITRA

Limited Partnership



1. ไชเรน แบบติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

2. ไชเรน แบบติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

3. ไชเรน แบบติดบนหลังคารถ

4-16. เสื้อกั๊กสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกสี และขนาดของแถบ และผ้าตาข่าย และสกรีนหน่วยงาน

17. กระบองเรืองแสง ไฟกระพริบ



องค์การตำรวจส่วนตำรวจชนบท

19



ส.ก.อ.

18-19 หยุดตรวจฉุกเฉิน ชุดใหญ่, ชุดเล็ก

ชุดใหญ่

ขนาดสูง 150 ซม. กว้าง 120 ซม.

ด้านบน ไฟฟลูออเรสเซนต์ 220 v พร้อมสายไฟ 15 ม.

ด้านข้าง ไฟฟลูออเรสเซนต์ 40 w ด้านละ 1 หลอด

กล่องหยุดตรวจฉุกเฉินพลาสติกทั้งสองด้าน ในกล่องติดมือถอนกลม

ขนาด 32 นิ้ว

ชุดเล็ก

ขนาดสูง 150 ซม. กว้าง 100 ซม.

ด้านบน ไฟฟลูออเรสเซนต์ 220 v พร้อมสายไฟ 15 ม.

ด้านข้าง ไฟฟลูออเรสเซนต์ 40 w ด้านละ 1 หลอด

ท้ายกล่องหยุดตรวจ ขนาด 50 ซม. เป็นอุปกรณ์ยึดติดสะท้อนแสง

หจก. ศรีตรา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา

SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

40/57 หมู่ 9 ซอยรามอินทรา 77 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

40/57 M.9 SOI RAMINTRA 77 RAMINTRA RD. T.KHANNAYAO A.KHANNAYAO BANGKOK 10230 THAILAND

Tel. (662) 943-1896-8, 510-9097, 510-9788 Fax. (662) 510-1836, 943-2285


E-MAIL : traffic@ksc.th.com WEBSITE : http://www.trafficproduct.com



PPI STAINLESS CONVEX MIRROR

กระจกส่องทางแยก (STAINLESS STEEL CONVEX MIRROR)

คุณภาพดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน โลหะ ไม่แตกร้าว
เหมือนกระจกทั่วทั่วไป ตัวเลนส์ทำจากวัสดุสแตน
เลสสตีล ขัดเงาคุณภาพสูงความสามารถในการสะท้อน
แสงดีมาก มองเห็นได้ชัดเจน มี 2 ขนาด คือ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. และ 800 มม.

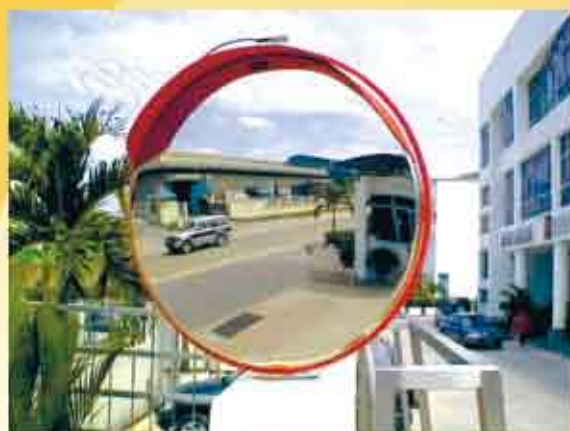

Mirror Lens :

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. รัศมีของเลนส์ 2200 มม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. รัศมีของเลนส์ 3000 มม.


Mirror Back :

ทำจากวัสดุสแตนเลสสตีล ชนิดคุณภาพสูง


- ▶ สนามบิน
- ▶ สถานีรถไฟ
- ▶ ท่าเรือ
- ▶ ลานจอดรถและทางออก

- ▶ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ▶ ตามทางแยกต่าง ๆ
- ▶ โกดังสินค้า

800 mm.

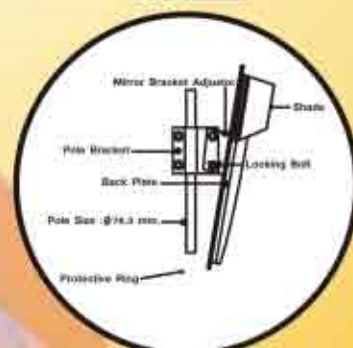

600 mm.

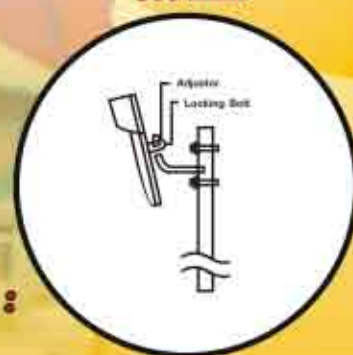

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharuttanankorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayuthaya 19200 THAILAND

Tel. 06 36 716408-9 Fax. 06 36 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 06 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com





CAT'S EYES

REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS

“หมุดติดถนนสะท้อนแสง”



Specifications

Type : Bidirectional

Size : 100 x 105 x 20 mm.

Shank : 50 mm. Long, Diameter 25 mm.

Body Material : Die-Cast Aluminium Alloy

Compressive Strength : 60 Tons

Reflective Panel : 65 x 55 x 30 mm. Lens Cover in the Prismatic Reflector. Color Available in Yellow

Installation : Drilling a hole 27 mm. Diameter, 55 mm. Deep

And Fill With Epoxy Adhesive For The Marker to be Pressed in



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayutthaya 13260 THAILAND

Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com





PPI PHOTOLUMINESCENT FILM AND SIGNBOARD



ป้ายเรืองแสงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายในอาคาร หากมีเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถสังเกตเห็น ข้อความ หรือสัญลักษณ์ และ สามารถปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สินได้

เหมาะกับสถานที่ที่มีแสงในเวลาปกติ เพราะสติ๊กเกอร์ต้องเก็บแสง หลังจากไฟดับ หรือมืด สติ๊กเกอร์ก็จะปล่อยแสงออกมา โดยเราจะเห็นป้ายนี้เรืองแสงในที่มืด ไม่เหมาะที่จะติดในสถานที่มืดตลอดเวลา เพราะตัวสติ๊กเกอร์เรืองแสง จะไม่สามารถชาร์ตแสงเก็บได้

รายละเอียด:

- ขนาดของป้าย 20 x 40 cm., 20 x 50 cm.
- วัสดุแผ่นอลูมิเนียม หรืออะคริลิก
- งานสกรีน หรือ ตัดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติด

เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับป้ายทางออก ทางหนีไฟ กังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น

P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saharattananakorn Industrial Estate, T.Bangprakru A. Nakhonluang Ayutthaya 13260 Thailand

E-mail : traffic@ksc.th.com Website : www.trafficproduct.com Tel. (Bkk office) : 66-2-943-1896-8

เครื่องวัดความสะท้อนแสงของสีตีเส้น

Daylight visibility (Qd) and Nighttime visibility (RL)



PPIEASYLUX HORIZONTAL RETROREFLECTOMETER is an instrument for professional use which can simulate the conditions drivers experience in visualizing the demarcation on paving at night, according to Geometry specified by international regulations.

The microprocessor-controlled calibration system allows operation with all kinds of paving, even raised, permanently keeping the original calibration, via digital self-adjusting.

Projected with focus on simplicity and practicality, measurements can be made in 0.5 seconds and the instrument is ready for the next measurement in less than 1 second.

The equipment can simultaneously evaluate Daylight visibility (Qd) and Nighttime visibility (RL) of the horizontal traffic signs. The instrument can also obtain the visibility recovery bend on wet paving, according to the ASTM E2177.

As it works, the stored data can be visualized and performance statistics can also be generated on the display. All measurement can be transferred into the computer. The internal memory is capable of holding 2000 records. The software, which is included with the equipment, generates complete reports on Excel.

PPIEASYLUX HORIZONTAL RETROREFLECTOMETER can be equipped with GPS, which provides maps with the collected figures, smoothing the follow up of the process and the identification of areas in need of attention.

Operation practicality, long-lasting battery autonomy, and digital self-adjusting, all combined with storing and transferring of computer data make the **RETROREFLECTOMETER** **PROFESSIONAL** choice to horizontal traffic sign quality control.

Applications and uses

- Checking and controlling road markings for night visibility (retroreflectivity).
- Following up application of traffic demarcation.
- Evaluating the need for repainting.
- Inspection by traffic authorities, laboratories and highway products manufacturers.



HORIZONTAL RETROREFLECTOMETER

- **RL Measuring range 0-2000 mcd/lux/m²**
- **Qd Measuring range 0-300 mcd/lux/m²**

CHARACTERISTICS

- ASTM E1710 and En1436 compliant dual geometry and ASTM E 2302
- RL 15-meter: illumination 86.5° / observation 1.5°
- RL 30-meter: illumination 88.76° / observation 1.05° / Qd 30 meter
- Suitable to work in high-temperature or high-humidity environments.
- Enables measuring of Daylight Visibility (Qd).
- LCD display with night vision, display of figures and averages.
- Over 10-day lasting battery autonomy (500 daily readings).
- Stores over 2000 readings internally (500 daily readings).
- Deals with all kinds of paving, suitable optic system for raised paving.
- Integrated GPS.
- Microprocessor-controlled digital self-adjusting of calibration
- Enables consecutive measuring in under 1 second
- Calibration standards, communication cables, battery recharger and reinforced transportation case included.
- One year guarantee Spareparts
- Working manual and maintenance manual 2 sets (Thai & English)



PPI Company Limited

Bangkok Office: 27 Soi Ram Intra 77
E. Khannayao, A. Khannayao, Bangkok 10230 Thailand
Tel. Nos.: +662 943 1896 to 8 Fax No.: +662 510 1836
Email: contact@trafficproduct.com
Website: www.trafficproduct.com



Prime Minister's
Award 2003



PPI COMPANY LIMITED



Tel. Nos.: +662-943 1896 to 8
Fax No.: +662 510 1836
Email: contact@trafficproduct.com
Website: www.trafficproduct.com

Vertical Retroreflectometer (Dual)



SPECIFICATIONS:

ASTM (ASTM E1709, ASTM E2540)

Entrance angle: -4°

Observation angle: 0.2° , 1.0°

DIMENSIONS:

Width: 11cm.

Length: 18cm.

Height: 5.5cm.

Weight: 860g.

ACCESSORIES:

- Hard Carrying Case
- Battery Charger
- USB Cable
- Standard Calibration Board
- Software CD
- 5 Meter Pole Kit (Optional)
- Remote Control (Optional)

This instrument fully conform to the following international standards for traffic signs

- EN 12899
- ASTM E1790
- ASTM E2540

PPI-Easylux Vertical Retroreflectometer simultaneous Observation Angles 0.2° - 1.0° and Illumination Angle $-4^\circ(+5^\circ)$ is best used to measure the night time visibility or retroreflectivity of motorway signage, overhead traffic signboards, ground mounted signs & regulatory traffic signboards which require wide observation angle up to 1° .

This vertical retroreflectometer can be used to test reflective sheetings from type I up to type XI according to ASTM D4956-09 classifications.

This instrument is also used to measure, check and control the quality of reflective clothing used on safety apparel such as safety vests, safety gloves, safety helmets, firemen's shoes, uniforms, etc..

The built-in memory of this instrument can save more than 4,000 testing results which is printable & transferrable to computers via USB serial port and are saved in MS Excel file format. A software CD is provided to help generate the data from the instrument to the computer or directly to the printer.

The built-in rechargeable battery once fully charged can be used for 10 days without recharging and can perform at least 500 testing daily. It is chargeable on a 220V AC outlet.

One test using this dual vertical retroreflectometer can be done in just 2 seconds. Using PPI-Easylux retroreflectometer is easy, it doesn't require special skills to use or operate this instrument. Learning to operate and use this instrument is easier than setting up a new mobile phone or any other electronic devices.

****For more info please contact us on**
Tel. Nos.: +66 (0)2 943 1896 to 8
Fax No.: +66 (0)2 510 1836
Email: contact@trafficproduct.com



SPECIAL FEATURES:

- Compact handy design
- Dual simultaneous observation angles
- Can work in low & high temperature from 10°C up to 70°C
- Night time illumination for the LCD
- Using LED technology
- 10 working days battery power
- Huge memory capacity for data storage up to 4,000 testing results
- USB user interface for computer & printer connectivity
- Software tool assistance
- Simple & easy operation
- Less than one minute calibration
- Stray light compensation
- Capability of testing all types of retroreflective sheetings & clothing
- Integrated GPS (optional)
- 5 meter pole kit with IrDA remote controller

CAR CURB

พี พี ไอ ขอนำเสนอที่หยุดรถ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที้ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงมากกว่า ป้องกันการแตกหักหรือหลุดร่อน น้ำหนักเบากว่าคอนกรีตหล่อ ทนต่อสภาพแวดล้อม สารเคมี เคมีภัณฑ์ทางถนนอื่นๆ ติดตั้งง่าย ไม่ว่าจะใช้นิยัตยัค หรือฝังลงบนพื้น เพื่อให้คุณมั่นใจในความคงทนและแข็งแรงตลอดการใช้งาน สามารถติดซื้อของเจ้าของที่จอดรถได้

- บ้านเลขที่
- พนักงานบริษัท
- บัณฑิตที่ต้องการ

TOP



SIDE

FRONT



P P I CAR CURB

180 x 9.5 x 10.5 cm.



บริษัท พี พี ไอ จำกัด

124 หมู่ 4 ต.บึงพลาพารณ์ อ.เสนาพร จ.นครราชสีมา

อำเภอเมืองหลวง จังหวัดนครราชสีมา 13260 โทร. กรุงเทพฯ (062) 943-2295

โทร. อโยธยา (0635) 716498-9 แฟกซ์ : (0635) 364008

P P I COMPANY LIMITED

124 MOO 4 SAHARATTANAKORN INDUSTRIAL ESTATE

T.BANGPRAKRU A.NAKORNLUANG AYUTTAYA 13260 THAILAND

Tel : (BKK) (062) 943-2295 Tel : (AYUTTAYA) (0635) 716498-9 Fax : (AYUTTAYA) (0635) 364008 Email: traffic@ksc.th.com Website: <http://www.trafficproduct.com>



PPI SOLAR CELL FLASHING LIGHT


จำนวน 127 LED

Specifications

สายเคเบิล	ชนิด	Lead: sold
	แรงดัน	12 Volt
	กระแส	12 Ah/20 Ah
แผงโซลาร์เซลล์	แบบ	Multi-crystalline Silicon
	แรงดัน	18.6 Volt
	กำลัง	10 Watt
จำนวนหลอดไฟ/นาฬิกา	แบบที่ 1	80 หลอด/นาฬิกา
	แบบที่ 2	90 หลอด/นาฬิกา
	แบบที่ 3	40 หลอด/นาฬิกา
	แบบที่ 4	30 หลอด/นาฬิกา
ขนาดหลอดไฟ	200 mm	127 LED
	210mm.	84 LED
สีหลอด LED		แสงเหลือง
ความเข้มของแสง	300 mm	>860,000 Mcd
	210 mm	>400,000 Mcd

Features

- : เป็นอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบชนิด LED
- : เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยแผง Solar Cell ไว้ในแบตเตอรี่ในเวลากลางวันและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนโดยอัตโนมัติ
- : ใช้หลอด LED ชนิดความเข้มขึ้นสูงที่ใส่น้ำมันจราจรโดยเฉพาะและสามารถเลือกปรับจังหวะการกระพริบได้
- : โครงสร้างทำจากโพลีคาร์บอเนต มีความทนทานสูง
- : ทนทานต่อทุกสภาพอากาศในประเทศไทย

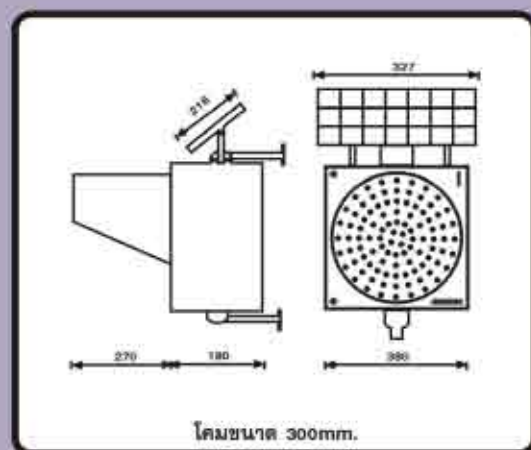

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate
T. Bangprakru, A. Nakhonluang
Ayutthaya 13260 THAILAND
Tel. 66 35 718498-9 Fax. 66 35 384098

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295
E-mail : traffic@ksc.th.com
WWW.trafficproduct.com



**Prime Minister's
Export Award
2003**

SRITRA

Limited
Partnership

กรวยจราจร

TRAFFIC CONE

ขนาด	น้ำหนัก	สูง	หนา	ฐาน	แถบ
50 cm.	1 kg.	50 cm.	2 mm.	30x30 cm.	2"
70 cm.	1.3 kg.	70 cm.	2 mm.	37x37 cm.	2"
80 cm.	1.7 kg.	80 cm.	4 mm.	40x40 cm.	2 1/2"



50 cm.



70 cm.



80 cm.

1. วัสดุคุณภาพเยี่ยม สามารถคืนสภาพเดิมได้ง่าย ความอ่อนตัวเหมือนเช่น ยางพารา
2. สามารถผลิตสีส้ม ความอ่อนหรือแข็งได้ตามต้องการ
3. น้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับ PVC
4. ทนทานต่อน้ำหนักกดทับ ไม่แตกหักง่าย มีความปลอดภัยสูง
5. สามารถติดสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงและข้อความต่างๆได้
6. สามารถทนต่ออุณหภูมิลบ 70 องศา

ทจก. ศรีตรา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา
SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

40/57 หมู่ 9 ซอยรามอินทรา 77 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

40/57 M.9 SOI RAMINTRA 77 RAMINTRA RD. T.KHANNAWAO A.KHANNAWAO BANGKOK 10230 THAILAND

Tel. (662) 943-1899-8, 510-9097, 510-9708 Fax. (662) 510-1895, 943-2295

E-MAIL : traffic@ksc.th.com WEBSITE : <http://www.trafficproduct.com>


แผงเหล็กกั้นจราจร TRAFFIC BARRIER

ด้านหน้า

ด้านข้าง

มี 3 ขนาด คือ
1 เมตร, 1.50 เมตร, 2 เมตร

- 1 ตะขอเหล็ก
- 2 กรอบนอกใช้ท่อเหล็กขนาด 6 นิ้ว
พ่นสีดำหรือสีแดง
- 3 ชีชีท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว ยาว 65 ซม.
พ่นสีขาว
- 4 หัวงเหล็ก
- 5 ป้ายสำหรับใส่ข้อความบนแผ่นเหล็กบาง
ขนาดความกว้าง 15 ซม.
- 6 เหล็กตามขาเป็นเหล็กเส้นตัน ขนาด 3 นิ้ว
ยาว 25 ซม. จำนวน 4 เส้น
- 7 ล้อเลื่อนติดแผงเป็นล้อเหล็กหล่อหุ้มยาง
ตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.5 ซม.

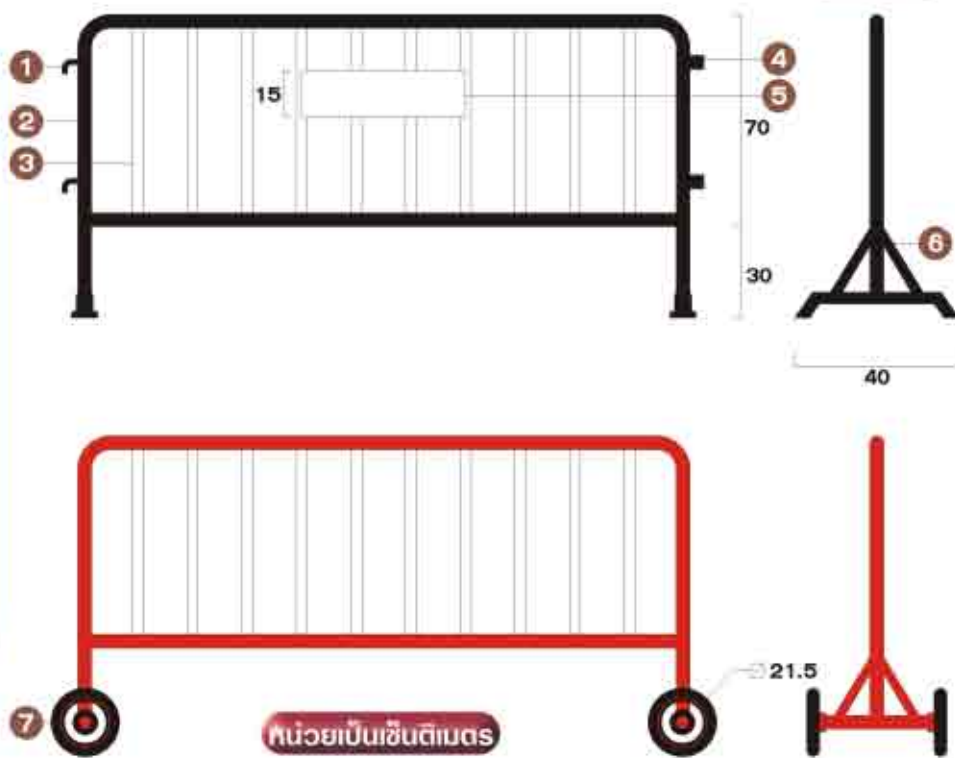

หน่วยเป็นเซนติเมตร

แผงกั้นรถชนิดพลาสติกใส่น้ำ P P I PLASTIC TANK BARRIER

ด้านหน้า

ด้านข้าง



- ความหนาประมาณ 5-6 ซม.
- น้ำหนัก 13 กก.

หน่วยเป็นเซนติเมตร

ผลิตโดยวิธีการหลอมขึ้นรูปพลาสติกแบบแม่พิมพ์เหวี่ยง (ROTOMOLDING) กระบวนการเริ่มจากนำผง Polyethylene ใส่ลงในแม่พิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเตาอบขนาดใหญ่ ผงพลาสติกจะได้รับความร้อนและหลอมละลายอยู่ในแม่พิมพ์ที่ปิดและเหวี่ยงตัวอยู่ตลอดเวลา จนถึงจุดที่จะจับตัวติดกับแม่พิมพ์และประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา
SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

40/57 หมู่ 9 ซอยรามอินทรา 77 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
40/57 M.9 SOI RAMINTRA 77 RAMINTRA RD. T.KHANNA YAO A.KHANNA YAO BANGKOK 10230 THAILAND
Tel: (662) 943-1896-8, 510-0027, 510-9788 Fax: (662) 510-1836, 943-2295
E-MAIL: traffic@ksc.th.com WEBSITE: http://www.trafficproduct.com



PPI GLASS BEAD PLASTIC ROAD STUD

PPI Glass Bead Plastic Road Stud is one of the most anti-pressure plastic road stud special for Swareflex reflector.

PPI Glass Bead Plastic Road Stud is made of fiberglass-reinforced plastic with compression resistance over 20 tons.


FEATURES :

- Size : 100 x 100 x 20 mm.
- Material : ABS for stud, and plastic for panel reflector
- Excellent reflectivity with 43 glass beads reflector
- The compressive strength is 20 tons.
- Color available : Yellow, Red, White or OEM



INSTALLATION :

- Identify the place for installation and clean it.
- Drill a hole and stucked by epoxy resin
Anti-Collision Resistance more than 20 tons.
- Workable until 8 hours after installation.



P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saharattananakorn Industrial Estate, T.Bangprakru A. Nakornluang Ayutthaya 13260 Thailand

E-mail : traffic@ksc.th.com Website : www.trafficproduct.com Tel. (Bkk office) : 66-2-943-1896~8

PPI GLASS BEAD PLASTIC ROAD STUD



PPI REVOLVING BEACONS & POLICE LIGHT BAR

NEW

ไฟหมุนฉุกเฉิน, ไฟไซเรนฉุกเฉิน

- สำหรับงานก่อสร้าง
- สำหรับงานจราจร, ตำรวจ
- สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

Accessories 1 set :

- Universal mounting kit & switch control box.
- Amplifier / Microphone / Radio
- Siren & yelp sound effects



Voltage	12.8 VDC
Current	30A
Primary	570
Dimension : W 32.4 cm., L 122.9 cm., H 19.3 cm.	
Dome Color Options : RED, YELLOW	



Voltage	Current	Bulb	Flash Rate RPM
DC 12 V	1.7 A	12 V 10 W	140
DC 24 V	0.83 A	24 V 10 W	140
DC 110 V	0.1 A	12 V 10 W	140
DC 220 V	0.05 A	12 V 10 W	140

COLOR LENS : RED, YELLOW




ไฟหมุนฉุกเฉิน, ไฟไซเรนฉุกเฉิน

- สำหรับงานก่อสร้าง
- สำหรับงานจราจร, ตำรวจ
- สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน
- มี 3 ขนาด คือ 4, 5, 6 นิ้ว




Voltage	Current	Bulb	Flash Rate RPM
DC 12 V	1.7 A	12 V 10 W	140
DC 24 V	0.83 A	24 V 10 W	140
DC 110 V	0.1 A	12 V 10 W	140
DC 220 V	0.05 A	12 V 10 W	140

COLOR LENS : RED, YELLOW



Voltage	Current	Bulb	Flash Rate RPM
DC 12 V	3 A	12 V 35 W	180
DC 24 V	2.5 A	24 V 30 W	180
AC 110 V	0.4 A	12 V 35 W	180
AC 220 V	0.2 A	12 V 35 W	180
DC 12 V	4.5 A	12 V 55 W (H)	180
DC 24 V	3 A	24 V 70 W (H)	180

COLOR LENS : RED, YELLOW



PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakornluang

Ayutthaya 13280 THAILAND

Tel. 66 35 716498-9 Fax. 66 35 264008

Bangkok office :

Tel & Fax : 66 2 9432295

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com



Prime Minister's
Export Award
2003



PPI TK-1

PPI TK-1 Truck Mount Airless Spray Machine for Traffic Cold Paint Descriptions :

A powerful truck or pick-up mounted airless equipment used for spraying traffic cold paint as road lines and symbols inside and outside the city that requires heavy work capability for long distance application. Suitable for making symbols like wide pedestrian crossings, chevrons, big directional arrows, road lines in long distance highways and also best used in airport pavement markings



Specifications :

- Airless Pump with maximum pressure 228 Bar (3,300 Psi)
- Paint Delivery 9.5 Liters per minute or 22.7 Liters per minute
- Honda Petrol Engine 13 HPS.
- 2 Paint Tanks 250 Liters Capacity each
- Built-in Mechanical Agitator for each paint tank
- Wide Spray Tip 10 Cm. - 30 Cm. Spray pattern
- Air Pressurized Glass Beads Dispenser
- Refillable Glass Beads Tank
- 5 Km. / Hr. Application Speed

Options A : Automatic Skip line control
B : Wide Spray tip up to 90 cm.



PPI SOLAR POWERED FLASHING Road Studs

ปุ่มสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์



รุ่น : FLTT-113 (No.2)

กำลังแสง : 3v 120mA

แบตเตอรี่ : ถ่านชาร์จ 2.4v 120 mAh

แหล่งไฟ : หลอดไฟ LED 6 หลอด (สีเหลือง)

วัสดุ : ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์

ขนาด : กว้าง 123 x ยาว 132 x สูง 75 มม.

น้ำหนัก : 0.60 กก.

อัตราการกะพริบ : 180 ครั้ง / นาที (สามารถปรับได้)

ระยะเวลาการทำงาน : กระพริบอัตโนมัติเวลากลางคืน



HEAD OFFICE

Tel. (02) 943-1896-8



PPI Company Limited

124 หมู่ 4 ต.คลองสามวา อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 13200

ต.บางพระศรี อ.บางพระศรี จ.สระบุรี 13200

Tel. (035) 716498-9 Fax. (035) 364000

Email : traffic@ksc.th.com Website : www.trafficproduct.com



SRITRA

LIMITED PARTNERSHIP

วัสดุพลาสติกอคริลิก สะท้อนแสงแบบปริซึม (Prismatic) ยึดติดกับแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet) ออกแบบรูปร่างโค้งเว้าได้สัดส่วน การสะท้อนแสงตามมาตรฐาน ASTM D-4280

- * มุมของการตกกระทบ 0 องศา มุมของการวัด (0.2) องศา
- * ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (MCD/LUX) สีเหลืองมากกว่า 370
- * มุมของการตกกระทบ +20/-20 องศา มุมของการวัด (0.2) องศา
- * ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (MCD/LUX) สีเหลืองมากกว่า 250

เป็นตัวนำทางสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว ใช้ติดตั้งบนราวเหล็กกั้นอันตรายบริเวณตรงบ่อน้ำ หรือคิฟุ้งบนขอบคอนกรีตเกาะกลางถนน หรือบนขอบราวสะพานคอนกรีต เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้ท้องถนน ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าสะท้อนแสง Delineator



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา

27 ซอยรามอินทรา 77 แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร: (02) 943-1896-8, (02) 510-9768, (02) 510-9097 แฟกซ์: (02) 510-1836

SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

27 RAMINTRA SOI 77 T.KHANNAYAO A.KHANNAYAO BANGKOK 10230 THAILAND

TEL: (662) 943-1896-8, (662) 510-9768, (662) 510-9097 FAX: (662) 510-1836



Email: traffic@ksc.th.com Website: www.trafficproduct.com



เสาหลักนำทาง

(ชนิดโค้งได้)

SAITRA FLEXIBLE POST

ขนาด 45 , 75 , 80 ซม.



เสาหลักนำทางชนิดโค้งได้ ผลิตจากวัสดุ พีวีซีหรือโพลีเอทิลีน
คุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกระแทก
ได้เป็นอย่างดี

เสาหลักนำทางชนิดโค้งได้ จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจาก
การกระแทก เพราะตัวเสาจะล้มลงตามแรงกระแทกและจะตั้ง
กลับขึ้นมาเหมือนเดิมในที่สุด

เสาหลักนำทางชนิดโค้งได้ ใช้สีคุณภาพสูงในการผลิตจึงไม่เกิด
การซีดจางของสีเวลาที่ถูกแดดมากและบนตัวเสายังมีแผ่นสะท้อน
แสงคุณภาพดีเย็บติดอยู่เพื่อช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืนและ
ยังมีความทนทานไม่เกิดการฉีกขาดเมื่อมีการกระแทก

เสาหลักนำทางชนิดโค้งได้ มีน๊อตเพียง 3 ชุด อยู่ที่ฐานของเสา
จึงทำให้ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถถอดออกได้โดยไม่ทำ
ความเสียหายให้กับถนน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธีตรา

เลขที่ 27 ซอยรามอินทรา 77

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. (02) 943-1896-8 แฟกซ์. (02) 510-1836

Unit : mm.

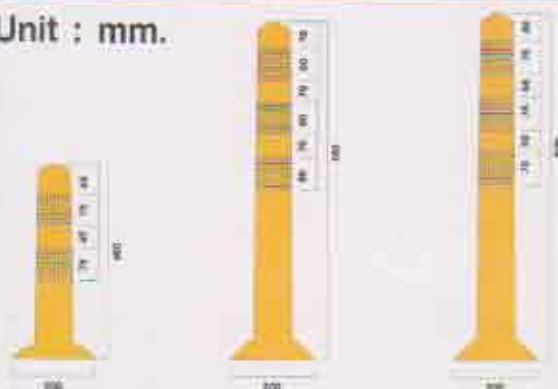


PPI VEHICLE

ENTRANCE & EXIT STOPPER

เครื่องปิดกั้น

ตัวตู้เป็นเหล็กหนา ขนาด 32x40x100 ซม. คัดโค้ง สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
 แขนแกนขนาด 72x13x5 ซม. พร้อมสลักสำหรับล็อก ขึ้น-ลง มีความแข็งแรงและทนทานสูง
 แขนกั้นเป็นอลูมิเนียมทรงกล่อ่ง ติดแถบสะท้อนแสงและแผ่นป้ายข้อความ เหล็กถ่วงเป็นเหล็ก
 เซาะร่อง สวยงาม ขนาดและน้ำหนักของเหล็กถ่วงขึ้นอยู่กับความยาวสมดุลย์ของแขนกั้น

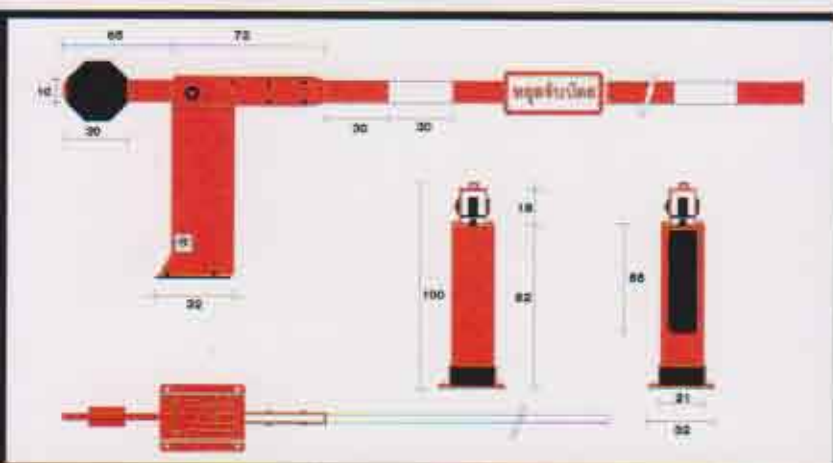

PPI Company Limited

124 Moo 4, Saharattananakorn Industrial Estate

T. Bangprakru, A. Nakhonluang

Ayutthaya 13200 THAILAND

Tel. 66 35 716498~9 Fax. 66 35 364008

Bangkok office :

Tel & Fax : 00 2 9432296

E-mail : traffic@ksc.th.com

WWW.trafficproduct.com



ยางชะลอความเร็ว

MINI RUBBER SPEED HUMP



สำหรับเตือนหรือชะลอความเร็วของรถยนต์ สามารถนำไปติดตั้งได้
ในหลายบริเวณ เช่น บริเวณที่จอดรถ บนทางหลวง เกาะกลางถนน
อุโมงค์มรดก ฯลฯ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ

แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหรือผุ มีความยืดหยุ่นสูง
น้ำหนักเบากว่าปูนถนนชนิดเหล็กหรือแบบพลาสติก
มีแถบสะท้อนแสงเกรด Prismatic Diamond
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ติดตั้งง่าย



คุณสมบัติ:

ขนาด กว้าง 17 ซม. X ยาว 30 ซม. X สูง 5 ซม. และ

ขนาด กว้าง 17 ซม. X ยาว 60 ซม. X สูง 5 ซม.

น้ำหนัก 1.5 กก.

สีดำ, สีเหลือง, สีขาว

DIRECT

P P I COMPANY LIMITED

124 Moo 4 Saharattanakorn Industrial Estate, T.Bangprakru A, Nakornluang Ayutthaya 13260 Thailand

E-mail : traffic@ksc.th.com Website : www.trafficproduct.com Tel. (Bkk office) : 66-2-943-1896-8



แปดล้อคล้อ

ล็อคล้อตำรวจ

อุปกรณ์ล็อคล้อจราจร

ป้องกันรถหาย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา
SRITRA LIMITED PARTNERSHIP



เลขที่ 27 ซอยรามอินทรา 77 แขวงถนนพญา เลอ ถนนพญา แขวงถนนพญา 10230
โทร: 02-943-1896-8, 02-510-3769, 02-510-9097 แฟกซ์ 02-510-1836



NANO FACE MASK

Anti - Microbial

5 pcs.



- 3 Ply. Nano Bonded Non-woven
- 98% Filtration of $0.3 \mu\text{m}$ Particles
- Protects Against 99% of Bacteria, Infection, Pollen, Dust, Air-borne Diseases and Virus
- Size : 9×17 cm.



NANO FACE MASK

Anti - Microbial

5 pcs.



- 3 Ply. Nano Bonded Non-woven
- 98% Filtration of $0.3 \mu\text{m}$ Particles
- Protects Against 99% of Bacteria, Infection, Pollen, Dust, Air-borne Diseases and Virus
- Size : 9×17 cm.

SRITRA *Limited Partnership*



ทจก. ศรีตรา

www.trafficproduct.com



ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ๔5, 60, 75, 90 ซม.

ขนาดป้าย 45 x 65 ซม., 45 x 75 ซม.

CONSTRUCT WARNING SIGNS

ป้ายเตือนในการก่อสร้าง



ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ๔5, 60, 75, 90 ซม.

WARNING SIGNS

ป้ายเตือน




ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ๔5, 60, 75, 90 ซม.

ALUMINUM 2 mm./ALUMINUM 3 mm./ALUMINUM COMPOSITE 3 mm.

LAMINATED WITH REFLECTIVE SHEETING. PRINTED BY SILKSCREEN SYSTEM OR STICKER ATTACHING

เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย

SAFE CONDITION SIGNS

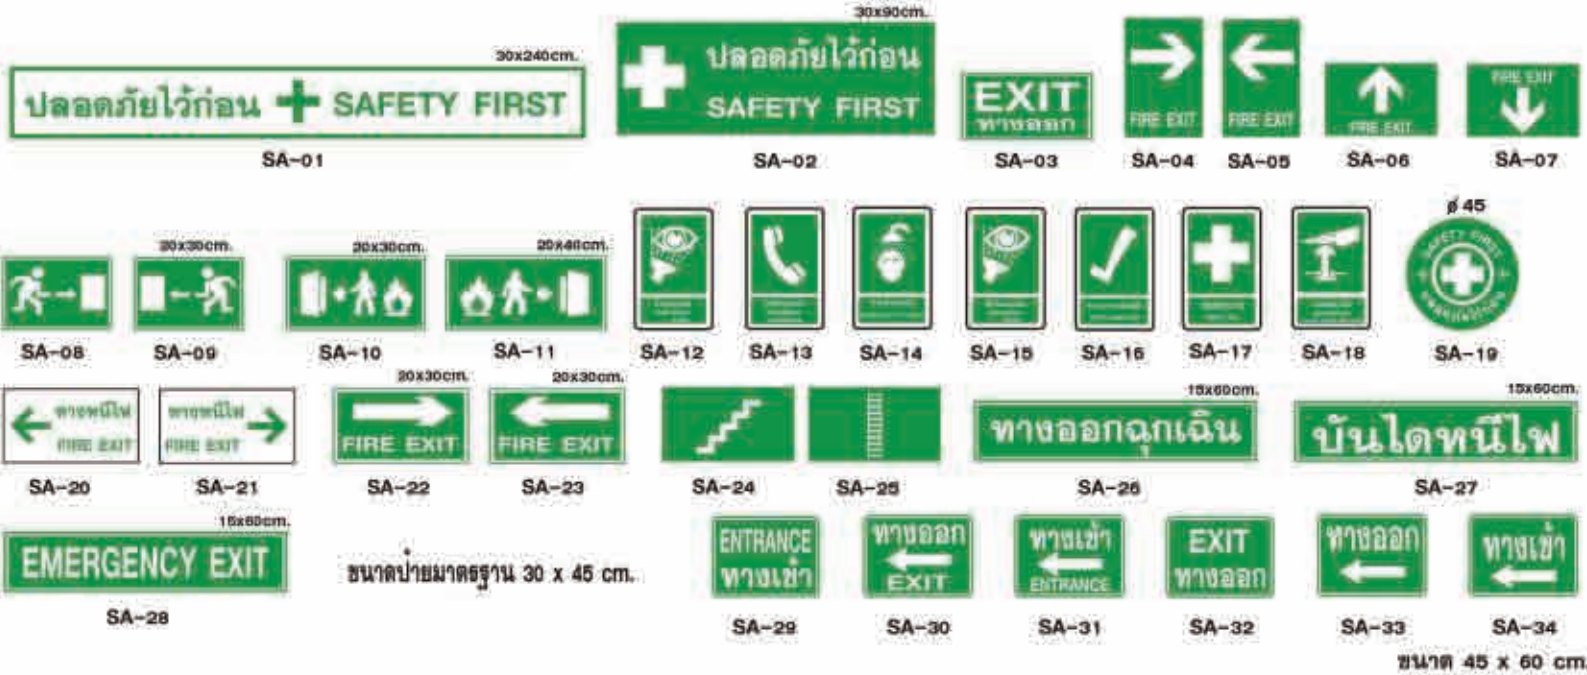

เครื่องหมายเตือน

WARNING SIGNS



เครื่องหมายห้ามและป้องกันอัคคีภัย

PROHIBITION & FIRE EQUIPMENT SIGNS



เครื่องหมายบังคับ

MANDATORY SIGNS



แผ่นป้ายทุกชนิดทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2 มม., 3 มม. อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 3 มม., เหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.


พื้นสีดักเกอร์สะท้อนแสง เครื่องหมายขัดสีกระจกอื่น หรือติดด้วยสติกเกอร์

ศูนย์รวมเครื่องหมายจราจรชั้นนำ



ป้าย OVER HEAD SIGN



ป้ายบอกสถานที่ Size 40 x 120 cm.

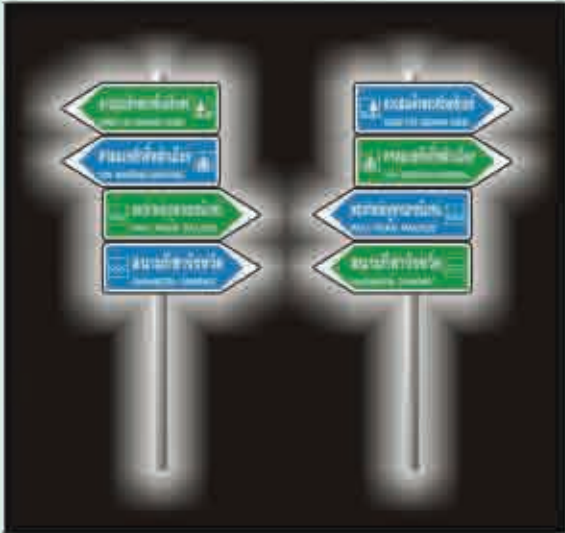

CONTRACTING-SUPPLY AND INSTALLATION OF STREET LIGHT/TRAFFIC LIGHT

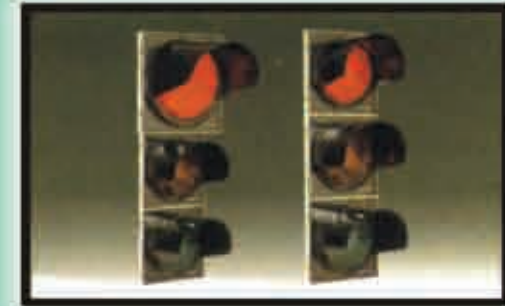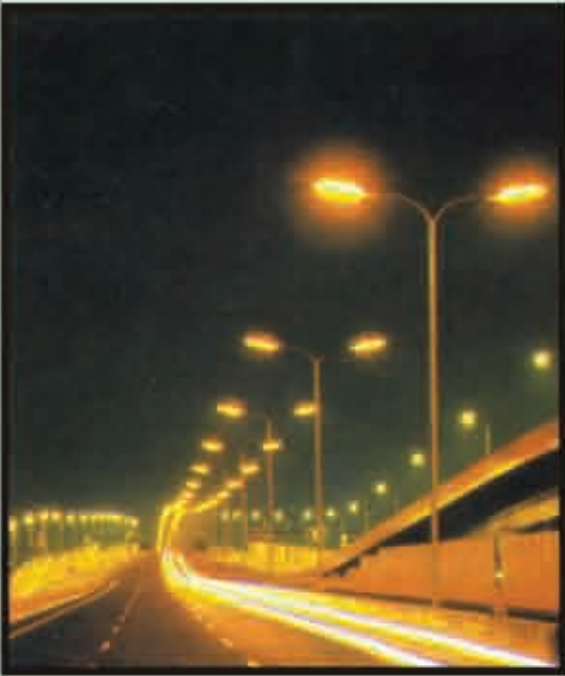

SUPPLY AND INSTALLATION OF ROAD STUD



ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ตร้า PPI
มอก. 542-2549 มอก. 415-2551
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
- รับเหมาตีเส้นจราจร บนถนนทางหลวง, เทศบาล, อบต., ลานจอดรถ, สนามบิน,
- ผลิตและติดตั้ง ป้ายจราจร, ป้ายชื่อซอยถนน, ป้ายบอกทางแยก, ป้ายแนะนำ
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, สัญญาณไฟจราจร
- จำหน่าย สติกเกอร์สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายจราจร
- ผลิตและจำหน่าย เครื่องตีเส้นจราจร และมีอุปกรณ์การตีเส้นจราจรโดยผู้เชี่ยวชาญ
- ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์จราจรทุกชนิด



Thermoplastic
สีเทอร์โมพลาสติก



Traffic paint
สีจราจร 5 GL., 1 GL.



Solar Cell Flashing Light
ไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 300 mm.



ป้ายชื่อซอย ถนน
ขนาด 25 x 75 หรือ 30 x 100 cm.



Rotary warning light
ไฟฉุกเฉิน



Reflective liquid
สีเคลือบสะท้อนแสง




Convex Mirror
กระจกโค้ง



Rubber speed hump
ยางชะลอความเร็ว



Traffic barrier
แผงกั้นจราจร



Traffic cone
กรวยจราจร ขนาด 50 และ 80 cm.



Safety Vest
เสื้อกั้นจราจร



Traffic barrier (Plastic tank)
แผงกั้นจราจร



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา
SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

40/57 หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 77 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
40/57 M. 9 RAMINTRA SOI 77 RAMINTRA ROAD T.KHANNAYAO A.KHANNAYAO BANGKOK 10230 THAILAND.

Tel. (662) 943-1896-8, 510-9097, 510-9768, 510-0832 Fax. (662) 510-1836

Email : traffic@ksc.th.com www.trafficproduct.com

